

Persiennes fixes Série 200

Spécifications

Toutes les composantes sont d'aluminium profilé alliage 6063-T5

Lames

Épaisseur de 0,081 po (2,06 mm)

☐ Cadre en L

Épaisseur de 0,081 po (2,06 mm)

☐ Cadre en U

Épaisseur de 0,072 po (1,83 mm)

Finis disponibles

☐ Naturel

☐ Anodisé naturel 10 ou 18 mic.

☐ Anodisé de couleur

☐ Émail cuit système "Duracron"

☐ Émail cuit système "Duramar"

☐ Émail cuit système "Duramar" XL

Couleur : _____

Grillages et Accessoires

☐ Grillage en acier galvanisé (standard)

Mailles de 0,5 x 0,5 po (12 x 12 mm)

☐ Grillage en aluminium déployé

Motifs de 0,59 x 1,20 po (15,0 x 30,5 mm)

Lanières de 0,05 x 0,045 po d'épais
(1,27 x 1,14 mm d'épais)

☐ Grillage en aluminium tissé

Mailles de 0,5 x 0,5 po (12 x 12 mm)

☐ Grillage en acier inoxydable

Mailles de 0,5 x 0,5 po (12 x 12 mm)

☐ Moustiquaire

Mailles de 18 x 16/po² (7,1 x 6,3/cm²)

☐ Aluminium tissé

☐ Fibre de verre

☐ Filtre média

☐ Cadre à grillage/moustiquaire

☐ Panneau tympan non isolé




☐ Panneau tympan isolé 2"

Fin : _____


Couleur : _____

☐ Autres : _____

MODÈLE 204-45

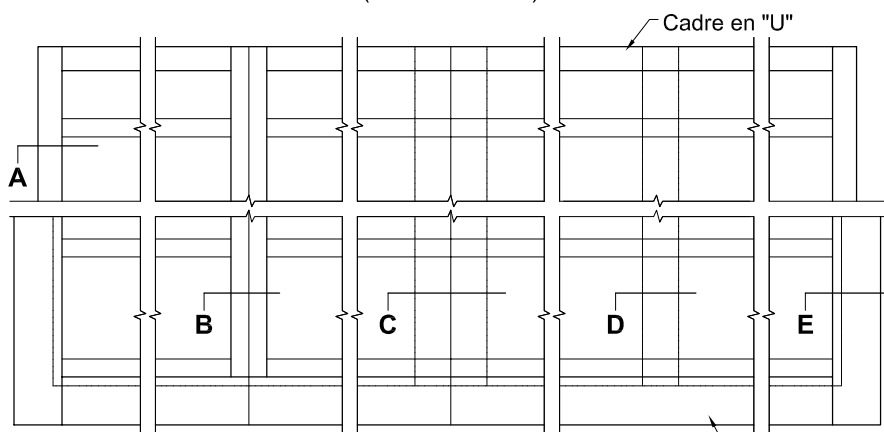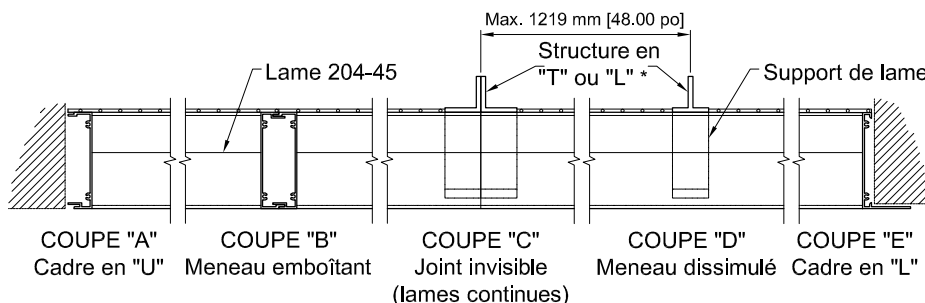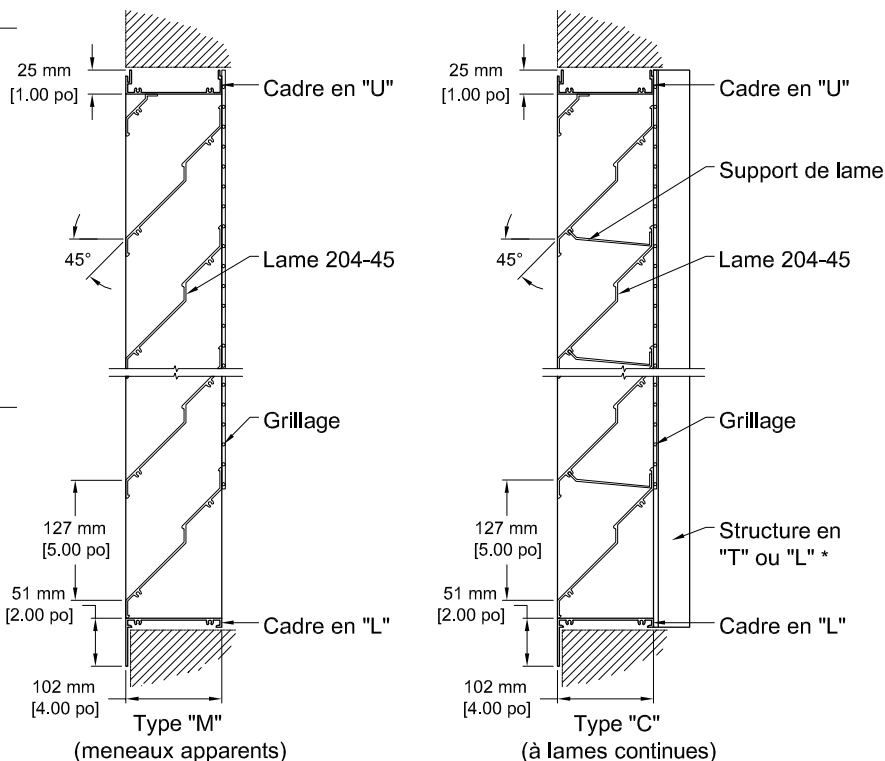

* 38 x 38 x 4.7 mm [1.50 x 1.50 x 0.18 po] si hauteur inf. à 2438 mm [96 po]
51 x 51 x 4.7 mm [2.00 x 2.00 x 0.18 po] si hauteur sup. à 2438 mm [96 po]



COMETAL

www.cometal.ca

☐ ST-ROMUALD (418) 839-8831

☐ JONQUIÈRE (418) 547-3322

☐ RIMOUSKI (418) 722-0992

☐ MONTRÉAL (450) 664-0323

☐ DRUMMONDVILLE (819) 472-3838

PROJET: _____

ARCH.VING.: _____

ENTR.: _____

DATE: _____

OF: _____